

# SCHULZE

# PRETREATmaker IV

ガーメントプリンター用 自動前処理装置

## ハイエンド自動前処理装置



- 1 前処理剤を2種類搭載でき、スイッチバルブによりワンタッチで切り換え。
- 2 塗布パターンを5種類登録可能。素材が変わっても素早く作業をスタートできます。
- 3 塗布面積を4つのノズルでカバーし、それぞれのノズルをON/OFFすることで塗布エリアを変更できます。
- 4 キャリッジ稼働レールは保護カバー付きで、前処理剤の付着によるレール固着の不具合を防止。




本体内部



切り換えスイッチ



各種タンク

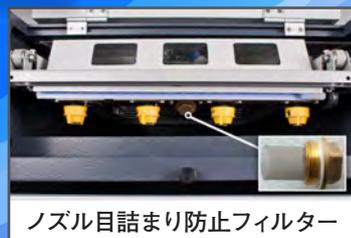

ノズル目詰まり防止フィルター

## 仕様

電圧	220/230 または 110/120VAC	外形寸法	L90×W72×H48cm
最大塗布面積	W40cm×L60cm	梱包寸法	L95×W80×H61cm
吐出ノズル	4 個	重量	70kg
吐出長さ調整	2cm 間隔	梱包重量	90kg
消費電力	150W		



For tomorrow's technology

TOYO corporation 株式会社トヨーコーポレーション

<http://www.toyoc.co.jp>

〔東京営業部1課〕 TEL:(03)5695-0571 FAX:(03)5695-0574 〔小山営業所〕 TEL:(0285)24-7717 FAX:(0285)24-7718 〔福岡営業所〕 TEL:(092)622-1388 FAX:(092)622-0578  
〔東京営業部2課〕 TEL:(03)5695-0572 FAX:(03)5695-0575 〔横浜営業所〕 TEL:(045)847-1500 FAX:(045)847-2929 〔海外部〕 TEL:(03)5695-0577 FAX:(03)5695-0579  
〔仙台営業所〕 TEL:(022)375-6955 FAX:(022)375-6950 〔大阪営業所〕 TEL:(06)6310-7061 FAX:(06)6310-7600 〔営業促進課〕 TEL:(03)5695-0578 FAX:(03)5695-0579